


Le rouleau FACA a pour objectif de coucher et de blesser un couvert végétal.

Le rouleau blesse le végétal mais ne doit pas remuer le sol afin d'éviter les remises en germination.

Pour accentuer l'agressivité du rouleau, il est possible de le lester à l'eau ou par des masses additionnelles.

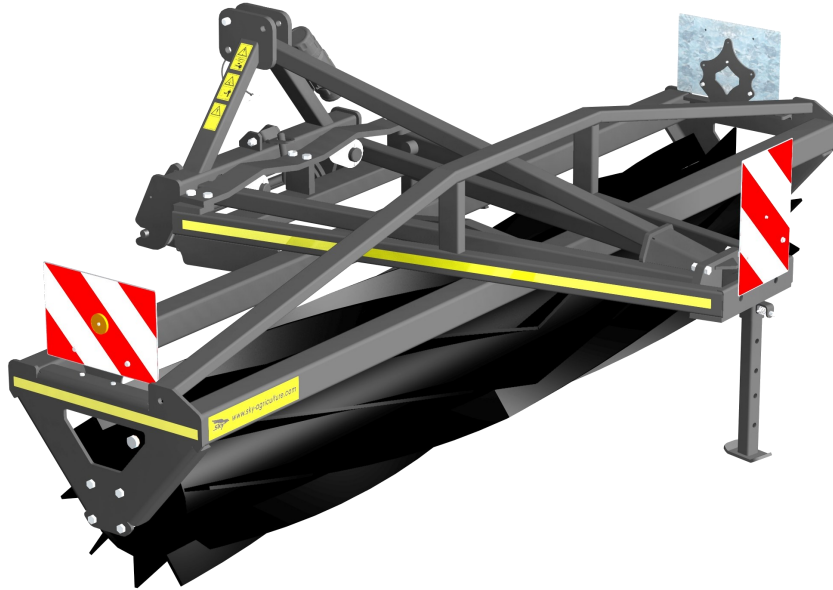


Réf	Attelage	Largeur rouleau central (m)	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout (m)	Poids (kg)
RF 300 F	Fixe	-	2,75	3,00	830
RF 350 F		-	3,25	3,50	940
RF 350 AD	Auto	-	3,25	3,50	1 130
RF W400 AD		2,30	4,00	4,25	1 560
RF W450 AD		2,30	4,50	4,75	1 670
RF W480 AD		2,30	4,80	5,05	1 750
RF W500 AD		2,30	5,00	5,25	1 790
RF W600 AD		2,30	6,00	6,00	1 980

- ✓ Rouleau Ø 607 mm
- ✓ 10 lames vrillées 100x10 mm
- ✓ Attelage 3 points à barre semi-automatique n°2 sur 2 points d'appui pour modèle non-directionnel.
- ✓ Attelage 3 points à barre semi-automatique n°2 sur 4 points d'appui pour modèle auto-directionnel.
- ✓ Bâti tube carré 100x8mm entièrement mécano-soudé fixe ou repliable.
- ✓ Palier auto-aligneur Ø 50 mm
- ✓ Bouchon de remplissage du cylindre pour alourdissement à l'eau.
- ✓ Béquilles - Verrouillage manuel en position transport.
- ✓ Porte masse en option.
- ✓ Paire de rétroviseurs en option.
- ✓ Signalisation en option.

**RF 300 F**



**RF 350 AD**



**RF W400 AD**



**RF W600 AD**

